


Eckventil mit Befestigungsgewinde - stehende Bauart

Angle Valve with fastening screw thread - vertical type

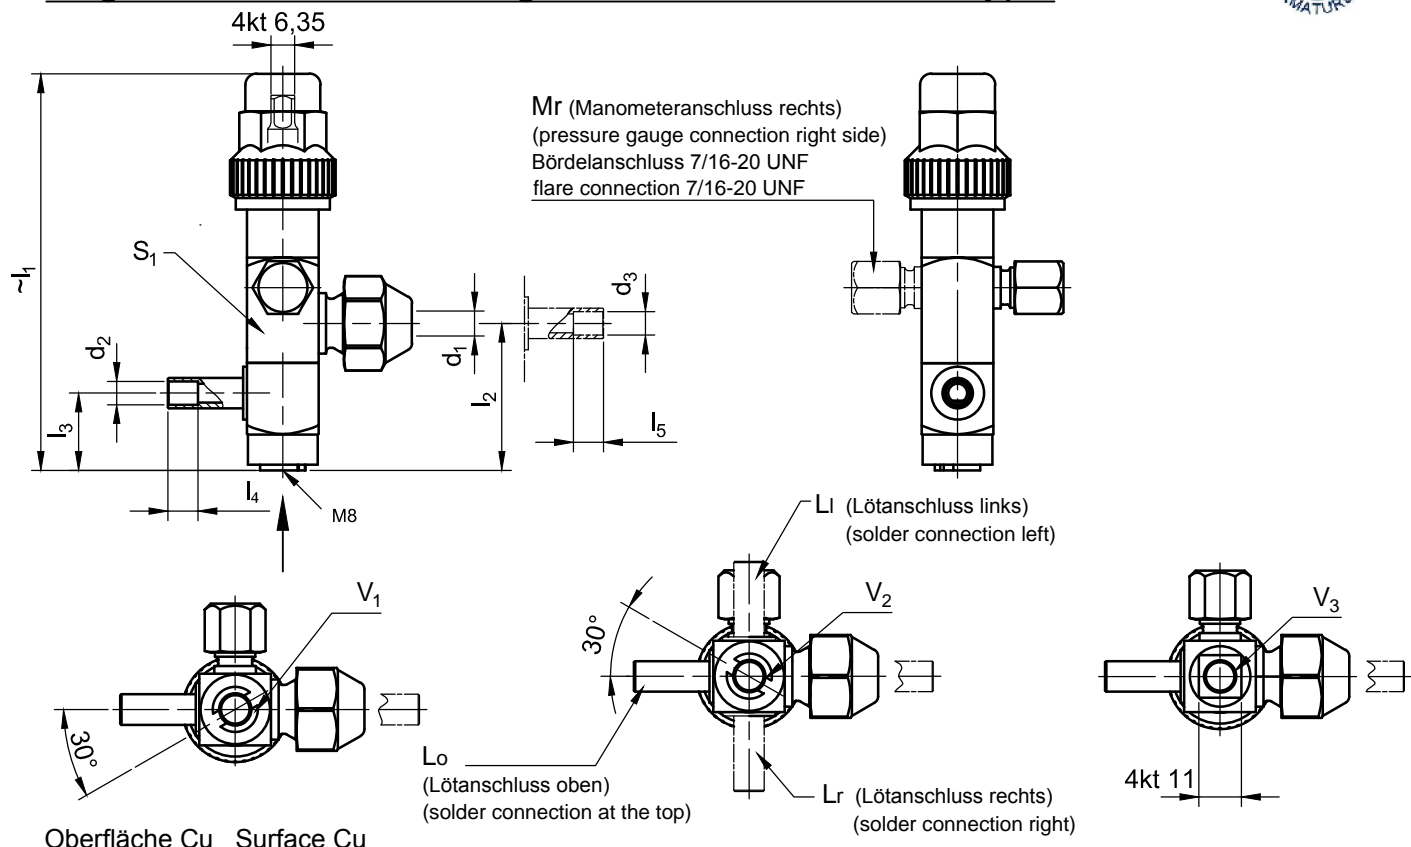

Oberfläche Cu Surface Cu

Order Number	Manometeranschluß pressure gauge	Lötstutzen Solder Gush		Verdrehsicherung distortion lock	d ₁	Lötstutzen Solder Gush		~l ₁	l ₂	l ₃	S ₁ 4kt.	Kv m ³ /h	
		d ₂	l ₄			d ₃	l ₅						
540 019 000	Mr	Lo	6	12,5	V ₂	6	-	-	100,5	39	20,5	0,4	
540 023 000	Mr	Lo	6	12,5	V ₂	6	-	-		39	20,5		
		LI	6	5,5						39	20,5		
540 024 000	Mr	Lo	6	12,5	V ₂	6	-	-		39	20,5		19
		LI	1/8-27 NPTF	6,9						39	20,5		
540 020 000	MI	Lo	6	12,5	V ₁	6	-	-		39	20,5	0,6	
540 021 000	MI	Lo	8	12,5	V ₁	10	-	-		39	20,5		
540 022 000	MI	Lo	10	12,5	V ₁	10	-	-		39	20,5	1,1	
540 025 000	MI	Lo	6	12,5	V ₁	6	-	-		39	20,5	0,4	
		Lr	6	5,5									
540 026 000	MI	Lo	8	12,5	V ₁	10	-	-	39	20,5	0,6		
		Lr	6	5,5								0,4	
540 027 000	MI	Lo	10	12,5	V ₁	10	-	-	39	20,5	1,1		
		Lr	6	5,5								0,4	
540 030 000	MI	Lo	8	12,5	V ₃	10	-	-	41,5	23	0,6		
		LI	1/8-27 NPTF	6,9									
540 029 000	MI	Lo	8	12,5	V ₃	10	-	-	41,5	23	0,4		
540 040 000	Mr	Lo	6	12,5	V ₁	-	6	12,5	39	20,5			
540 041 000	MI	Lo	10	12,5	V ₁	-	8	12,5	39	2,5	1,1		
540 042 000	MI	Lo	10	12,5	V ₁	-	10	8	39	20,5			
540 043 000	MI	Lo	12	12,5	V ₃	-	12	12,5	41,5	23	2,0		
540 044 000	MI	Lo	12	12,5	V ₃	12	-	-	41,5	23			
543 040 000	MI	Lo	16	13	V ₃	-	16	13	117,5	49,5	26,5	22	3,5
543 041 000	MI	Lo	16	13	V ₃	16	-	-		49,5	26,5		