


Löt-/Schweißbuchsen sowie Flansche u. Dichtungen
für Gussventile

Soldering-/Welding Bush and
flanges and gaskets for Cast Iron Shutoff Valve

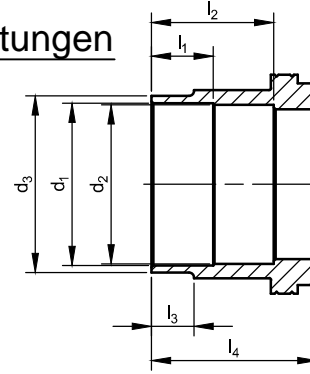

	Flansch Flange		Dichtung Gasket	Löt-/Schweißbuchse Soldering-/Welding Bush			Abmessung / Dimension								
	manganph. manganese- phosphatizes	verzinkt galvanised Fe/Zn	AFM34	Messing Brass	Stahl Steel	Stahl verkupfert Steel cooper plating	Größe Size	$d_1^{+0,1}$ -0	$d_2^{+0,1}$ -0	d_3	l_1	l_2	l_3	l_4	
DN32	302804504	590228010	700062002	301009701			22(7/8)	22,3	-	25	20	-	9,5	31	
					590311001	590311000				32	16				33
				301010201			1 1/8	28,6	33	16,5		31			
		590312001		590312000	28 / 1 1/8	28,2	32		15	19,5	-	33			
	302802104	590228000		301010401			35(1 3/8)	35,2	-	39	16,5	-	-	-	31
					590313001	590313000				38	15				45
DN40	302809304	590221000	70002014	590331000	590307000	590307002	35 (1 3/8)	35,2	-	42,5	24	-	11	43	
				590304000			42 / 1 5/8	42,2	41,4	46	16	31,8	11	43	
					590301000	590301002	42 / 1 5/8	42,2	41,4	49	16	31,8	-	43	
DN50 / DN50-2	302809004	590222000	700012011	590335000			42 / 1 5/8	42,2	41,4	46	16	31,8	11	46	
					590326000		42 / 1 5/8	42,2	41,4	48	16	31,8	14	50	
					590323000	590323002	42 / 1 5/8	42,2	41,4	49	16	31,8	26	50	
					590305000		54 (2 1/8)	54,07	-	60	28	-	-	46	
	302809401	590223000	700012011		590344001		64 / 2 5/8	64,3	67	74	22	44	-	54,5	
				590333000			2 5/8	66,77	-	73	28	-	-	46	
				--	590227000		590343000	590328000	590343002	67,3	67,3	-	76,1	28	-
DN80	302804204	590224000	700032005	590329000			54 (2 1/8)	54,07	-	60	28	-	28	59	
					590300000		54 (2 1/8)	54,2	-	62	32	-	13,5	56	
				590330000	590309000	590309002	64 / 2 5/8	67	64,3	74	22	44	31	59	
				590324000			70 / 2 5/8	70,2	67	76,5	25	49	31	59	
				590334000			3 1/8	79,5	-	86,5	26	-	-	59	
					590336000	590336002	70 / 2 5/8	70,2	66,8	76,5	25	49	31	59	
					590303000	590303002	76 / 3 1/8	79,6	76,3	86,5	26	52	-	59	
					590341000		80,3	80,3	-	88,9	26	-	-	59	
DN100	--	590225000	700042005		590347001		76	76,3	-	89	26	-	35	69	
				590337000			76 / 3 1/8	79,47	76,3	90	26	52	-	69	
					590310000		76 / 3 1/8	79,6	76,3	89	26	52	35	69	
				590339000			89	89,1	-	112,5	50	-	-	75	
					590325000		89	89,3	-	100	50	-	35	75	
				590338000	590308000		4 1/8	105 ^{-0,05} _{-0,12}	-	112,5	50	-	-	69	
				590340000			108	108,1	-	117	50	-	-	75	
	590327000		108	108,3		114,8	50	-	-	75					